


Przekrój A-A

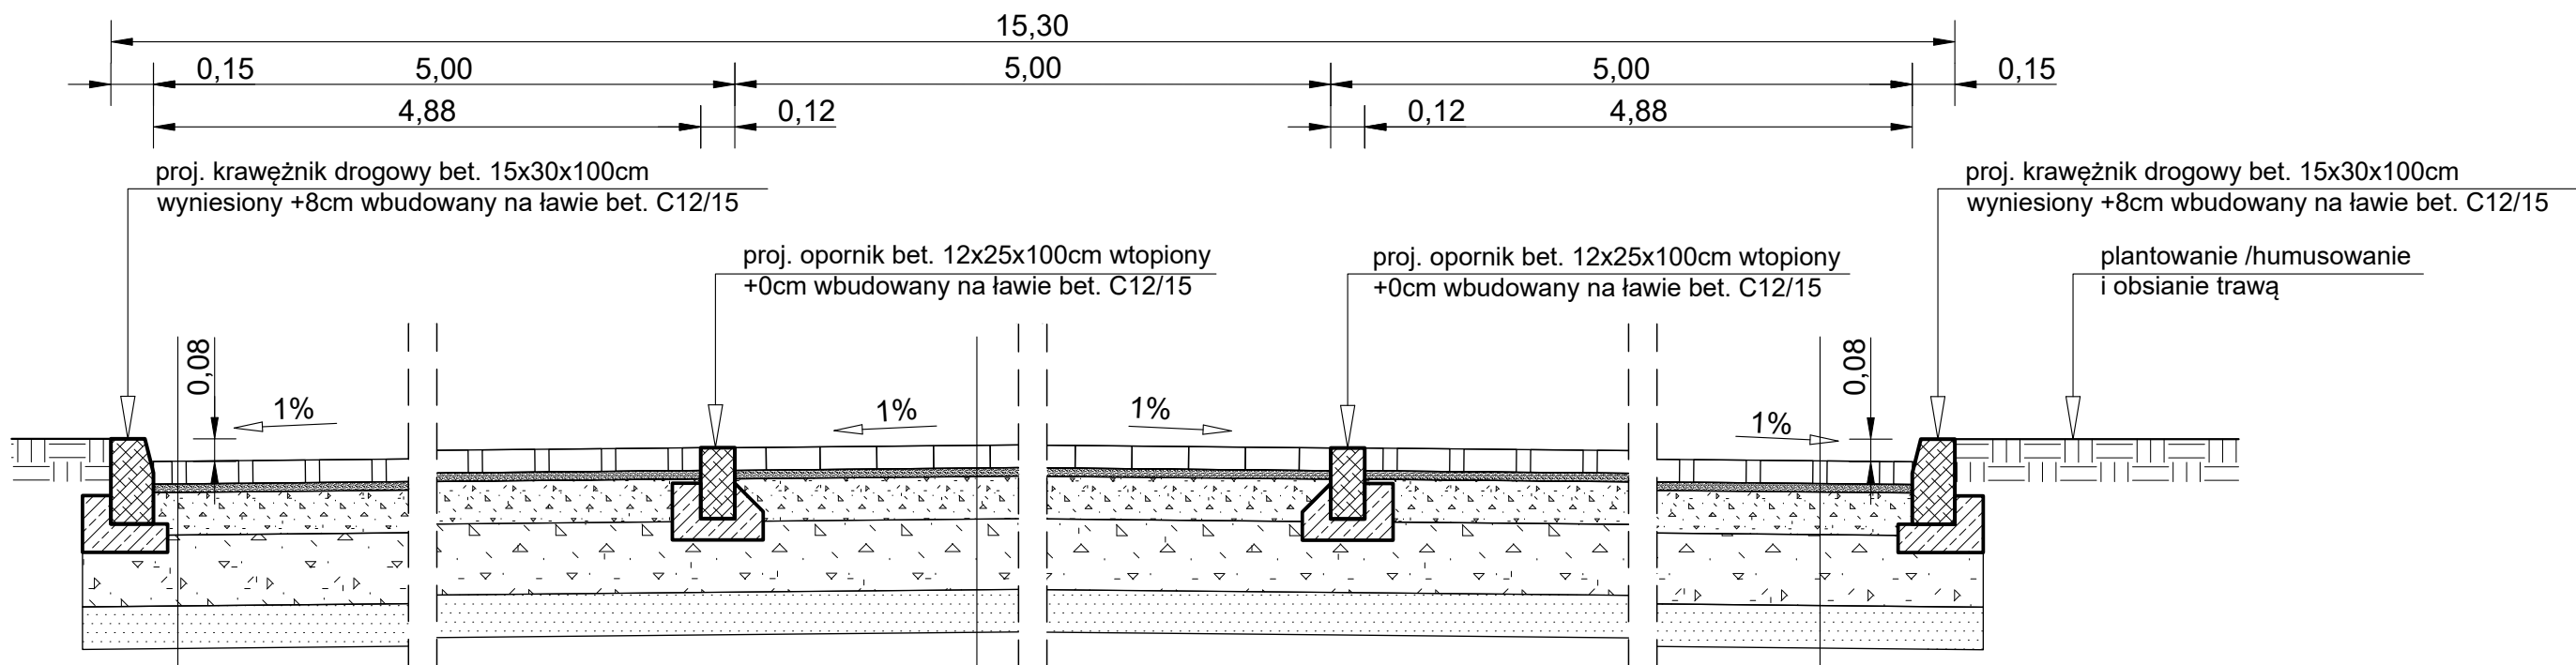

1 KONSTRUKCJA MIEJSCA POSTOJOWE

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm - 18,5x18,5x8 np. typu Uni ECO, zasypka otworów grysem granitowym o frakcji 5-8mm, kolor grafit, 23% powierzchnia biologicznie czynna, przerwa między kostkami gr. 5cm
- podsypka z mialu kamiennego - grub. 3 cm
- podbudowa z kamienia łamanego 0 - 31,5 mm - grub. 15 cm
- podbudowa z kamienia łamanego 31,5 - 63.00 mm - grub. 25 cm
- warstwa odsączająca - pospółka - grub. 15cm

2 KONSTRUKCJA JEZDNI

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm - 20x10 np. typu HOLLAND, kolor szary
- podsypka z mialu kamiennego - grub. 3 cm
- podbudowa z kamienia łamanego 0 - 31,5 mm - grub. 15 cm
- podbudowa z kamienia łamanego 31,5 - 63.00 mm - grub. 25 cm
- warstwa odsączająca - pospółka - grub. 15cm

1 KONSTRUKCJA MIEJSCA POSTOJOWE



PRACOWNIA PROJEKTOWA "AB studio"
mgr inż. arch. Aleksander Bielak
ul. Grota-Roweckiego 14/801, 45-268 OPOLE
tel. (0-77) 455 14 92; NIP: 754-261-88-69

TEMAT
REMONT ISTNIEJĄCEGO PARKINGU
W RAMACH ZADANIA "ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZY DOMU DZIENNEGO POBYTU W CHRZĄSTOWICACH"
NA FRAGMENTACH DZIAŁEK NR 1016/74, 1017/74, 1018/74, 1020/74 K.M. 1

NAZWA I ADRES OBIEKTU Remont ist. parkingu identyfikator działki: 160901_2.0018.AR_1.1016/74, 160901_2.0018.AR_1.1017/74,160901_2.0018.AR_1.1018/74, 160901_2.0018.AR_1.1020/74 jednostka ewidencyjna: 160901_2 Chrzastowice obręb: 0018 Chrzastowice Fragment dz. nr 1016/74, 1017/74, 1018/74, 1020/74 k.m.1	INWESTOR Gmina Chrzastowice ul. Dworcowa 38 46-053 Chrzastowice
--	---

GLÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Aleksander Bielak nr upr. 14/OPOKK/2017	PODPIS
GLÓWNY PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA mgr inż. Tomasz Sokulski upr. bud. nr OPL/0243/PWOD/06	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ A-A	SKALA 1:25	BRANŻA A	DATA XI.2023	NR RYS. A2
---	----------------------	--------------------	------------------------	-----------------------------

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek ten nie może być przerysowywany, uzupełniany lub odtapiony bez pisemnej zgody firmy „AB studio”