





1	pom. kontroli	
	posadzka żywiczna	7,3
2	pom. socjalne	
	posadzka żywiczna	8,2
3	toalety	
	płytki ceram.	2,8
4	terminal sprzedaży	
	posadzka żywiczna	22,4
5	toaleta	
	płytki ceram.	4,9
6	pom. biurowe	
	posadzka żywiczna	26,4
7	pom. socjalne	
	płytki ceram.	7,6
8	pom. szatnia	
	posadzka żywiczna	7,6
9	toaleta+ pom .gosp.	
	płytki ceram.	4,2
10	serwerownia	
	posadzka żywiczna	4,9
11	komunikacja	
	posadzka żywiczna	7,4
14	wiatrołap	
	posadzka żywiczna	7,3
15	pochylnia 8%	
	kostka beto. gr. 6cm	
	RAZEM	111.
		0

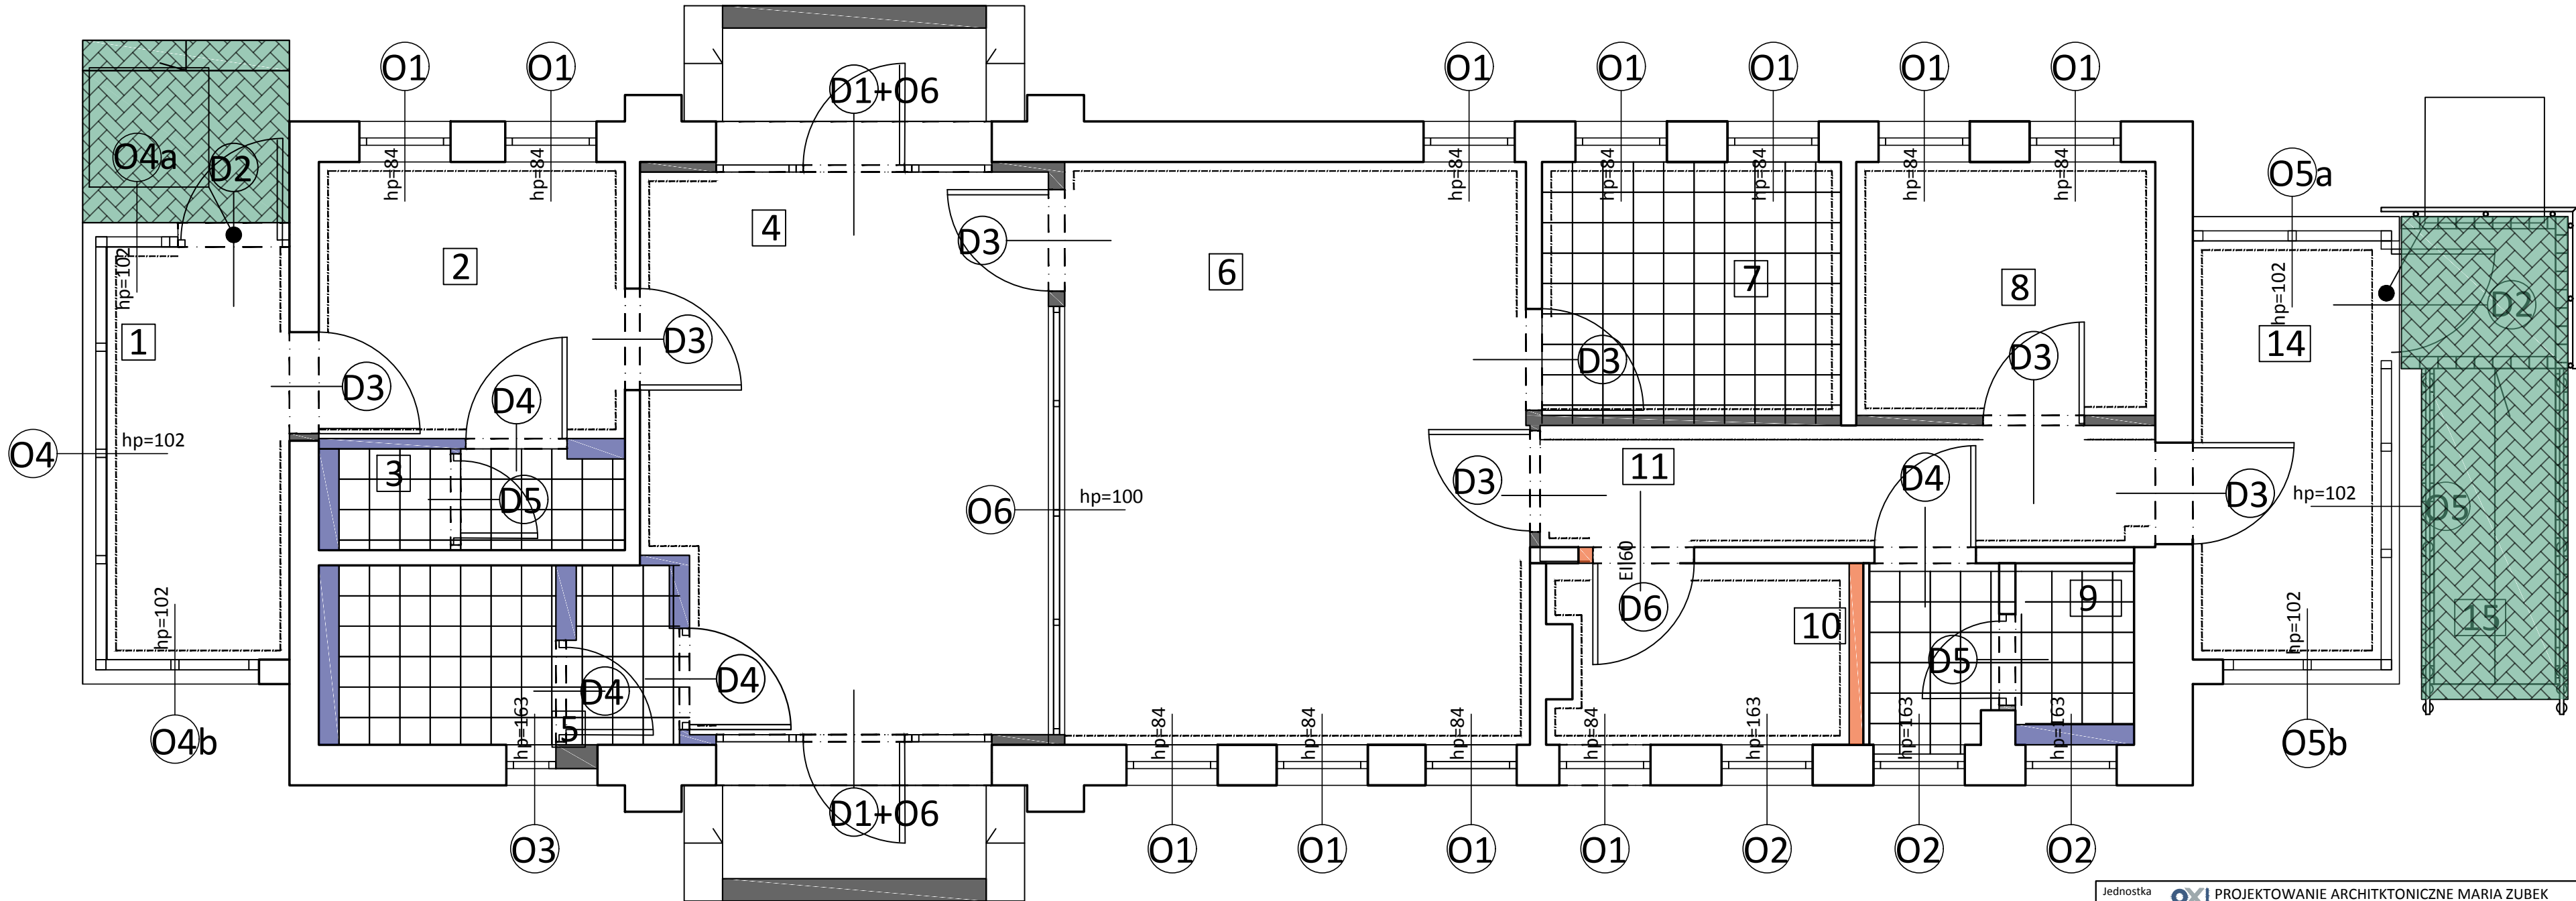

PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE R12
60/120cm W KOLORZE RAL 7035



POSADZKI POSADZKA ŻYWICZNA W KOLORZE CIEMNO
SZARYM RAL 7035



COKÓŁ 10cm PŁYTKI GRES W KOLORZE RAL 7035




KOSTKA BETONOWA gr. 6CM
W KOLORZE RAL 7035

POSADZKA ŻYWICZNA DLA LEKKICH OBCIĄŻEŃ
- PODANE ROZWIĄZANIE JEST PRZYKŁADOWE

- GR. WARSTWY JASTRYCHU WRAZ Z ISTNIEJĄCĄ MUSI WYNOŚĆ OK. 10CM
 - NA PRZYGOTOWANEJ WARSTWIE ISTNIEJĄCEJ POSADZKI WYKONAĆ 2x WARSTWĘ HYDROIZOLACJI W PŁYNIE + 2X FOLIA PE DL 150
 - WYKONAĆ DYŁACJĘ OBWODOWĄ MIN. 1-2CM
 - WYKONAĆ WARSTWĘ JASTRYCHU OK. 5-6CM(W ZALEŻNOŚCI OD GR. WARSTWY ISTNIEJĄCEJ)
 - WYKONAĆ WARSTWĘ WYRÓWNUJĄCĄ 7-8mm
 - WYKONAĆ POSADZKĘ ŻYWICZNĄ POLIURETANOWĄ W KLASIE R10
- ANTYPOŚLIZGOWOŚCI W KOLORZE RAL 7023
- WARSTWA GRUNTUJĄCA
 - ZASYP PIASKIEM KWARCOWYM 0,7-0,8
 - POWŁOKA ZASADNICZA POLIURTAOWA

PŁYTKI CERAMICZNE POSADZKA BRODZIKA

- HYDROIZOLACJA W PŁYNIE x2
- FOLIA PE DL 150 x2
- WYLEWKA 5-6cm
- WARSTWA GRUNTUJĄCA WYCIĄGNIĘTA NA PEŁNĄ WYS. ŚCIAN
- HYDROIZOLACJA W PŁYNIE WYCIĄGNIĘTA NA PEŁNĄ WYS. ŚCIAN
- ZAPRAWA KLEJOWA
- PŁYTKI CERAMICZNE + FUGA EPOKSYDOWA
- NAROŻA I WPUSTY INSTALACYJNE ZABEZPIECZONE ZABEZPIECZAJĄCĄ TAŚMĄ USZCZELNIAJĄCĄ
- NA ŁĄCZENIU POSADZEK WYKONAĆ PSEUDODYŁACJĘ WYPEŁNIONĄ SZNUREM POLIURETANOWYM

Jednostka projektowa:	 PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com	Nr umowy: Zadanie: 685513
Zamawiający: GÓRAJDZE CEMENT Heidelberg Cement Group ul. Cementowa 1 Chorula, 47-316 Górażdże	Zamierzenie budowlane:	Remont budynku terminala sprzedaży cementu z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych
Adres inwestycji: 47-316 Górażdże ul. Cementowa 1		
Nr tomu: I	Przedmiot opracowania:	Budynek biurowo socjalny
Rodz. oprac.: PT	Nazwa rysunku:	POSADZKI- RZUT
Branża: architektoniczna		
Data: 09.2024	Skala: 1:50	REWIZJA: 02
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność
Projektant:	mgr inż.arch. Maria ZubeK	694/01
Sprawdził:		